

# AK 23


ЛЕПИЛО ЗА СТРОИТЕЛНИ ЦЕЛИ И ХАРТИЯ

БТО 03.99/2004 Протокол от изпитване №03.266/0703.205г.

active.bg

## :: УКАЗАНИЯ

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

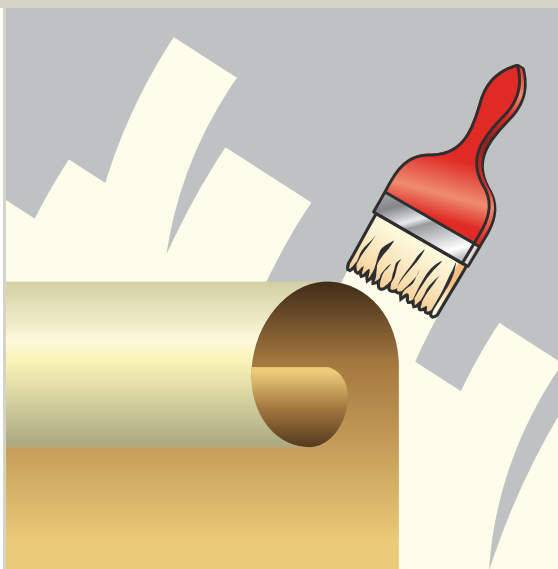

### :: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

- строително лепило на база водоразтворима дисперсия
- вид: хомогенна еднородна пастообразна маса
- цвят: бял

### :: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

• Лепило за строителни цели и хартия е предназначено за залепване на хартия, картони, тъкани, подови настилки и стенни облицовки на текстилна основа. Използва се като добавка към циментови и гипсови състави при ремонтни работи /изкърпвания и шпакловки/.

### :: НАЧИН НА УПОТРЕБА:

- полага се върху суха, обезпрашена основа без мазни петна.
- полага се с четка, ваяк или назъбена шпакла. Нанасянето да бъде върху повърхността, която ще е основа за залепването. След приключване на работа, инструментите се измиват с вода
- лепилото се продава в готов за работа вид. При необходимост се разрежда с вода /от 5 до 10%/
- да се използва при температури в интервала : +5°C - +30°C при нормална влажност на въздуха.

### :: ДАННИ ЗА УПОТРЕБА:

- време за изсъхване: 1 - 3 часа
- отворено време при 20°C: 4,5 минути

### :: РАЗХОДНА НОРМА:

• 0,200 - 0,600kg/m<sup>2</sup> в зависимост от приложението. Практическият разход зависи от грапавината, вида и порьозността на основата, както и от условията на нанасяне



ПРОИЗВЕДЕНО В БЪЛГАРИЯ по БТО 03.99/2004 Протокол от изпитване №03.266/0703.205г.

Лице за оценяване съответствието на продукта - НИСИ ЕООД, София, бул. Н. Петков 36, идентификационен №011 от регистъра на ДАМТН, сертификат на системата за производствен контрол № 011-НСИОССП-03.230/2005



011

**:: ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Показател	Метод на изпитване	Стойност
ВЪНШЕН ВИД СЛЕД РАЗБЪРКВАНЕ	ВИЗУАЛНО	БЯЛА ХОМОГЕННА ПАСТООБРАЗНА МАСА
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 20+/-5°C, ИЗМЕРЕН С РЕОВИСКОЗИМЕТЪР НА ХЪОПЛЕР, m.Pa.s	СТ на СИВ	3710
СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХ ОСТАТЪК, % ПО МАСА	БДС 13692-76	41,33
ВРЕМЕ НА ЗАСЪХВАНЕ, min	БТО-03.99/ 02.08.2004г.	20
ЯКОСТ НА СЛЕПВАНЕ НА ПОДОВА НАСТИЛКА С БЕТОН, Н/ПРОБЕН ОБРАЗЕЦ	БТО-03.99/ 02.08.2004г.	221
ЯКОСТ НА СЛЕПВАНЕ С ХАРТИЯ	БТО-03.99/ 02.08.2004г.	ХАРТИЯТА СЕ КЪСА БЕЗ ДА СЕ РАЗЛЕПВА

:: **ОПАКОВКА:** 20кг в пластмасова опаковка.

:: **БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:**

<b>R 36/37/38</b>	гразнител за очите, дихателните пътища и кожата.
<b>S 24/25</b>	да се избягва контакт с очите и кожата.
<b>Xi</b>	гразнещ.

- При попадане на пръски в очите, незабавно да се направи обилна промивка с вода
- Да се спазва правилника за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажни и довършителни работи
- Лепилото за строителни цели е негоримо.
- Лепилото за строителни цели не отделя по време на работа и при експлоатация вредни за здравето вещества
- Остатъци от използваната мазилка и опаковките от нея да се изхвърлят на определени за целта места.

**:: ТРАЙНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:**


<b>S 47</b>	да се съхранява при температура по-висока от + 5°C
-------------	--

- Гаранционният срок за съхранение е 12 месеца от датата на производство.
- Лепилото за строителни цели и хартия се съхранява в сухи и проветриви складови помещения, в неразпечатани фирмени опаковки в количество до 1 тон, наредени върху дървени палети.
- Транспортира се чрез транспортни средства за общо предназначение, като се предпазва от механични повреди по опаковките.

**ЕКОЛОГИЯ**



**РАБОТНА t°C**



**НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ**

