


AK 22

АНКЕРИРАЩ СЪСТАВ

ФС 03 / 2004 Протокол от изпитване №271-4-78/27072001

:: УКАЗАНИЯ

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

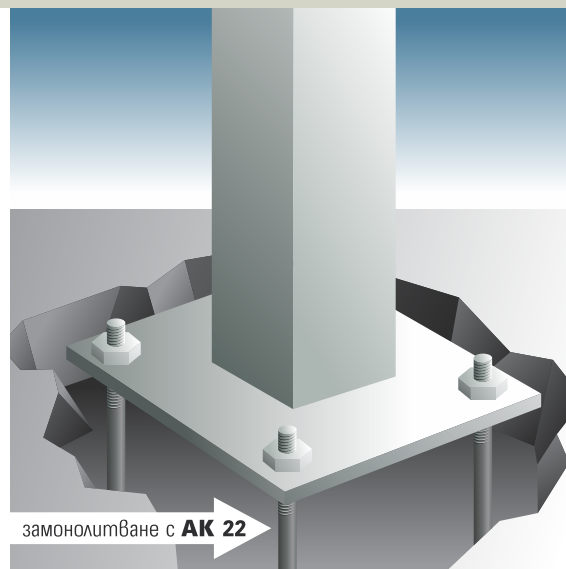

:: ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА:

- хомогенна суха смес от минерално свързващо вещество, пълнители с подходящо подбран зърнометричен състав и добавки.

- цвят: сив

- насипна плътност - 1,60 г/см³

- ситов остатък на сито с размер на светлия отвор 0,5 мм - 4,7%

:: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА:

- Предназначен е за бързо вграждане и закрепване на стоманени и синтетични части в зидария, бетон, циментови мазилки и замазки.

:: НАЧИН НА УПОТРЕБА:

- Полага се върху обезпрашена, почистена от мазни и други петна основа.

- Закрепването да се извършва в здрави стени от бетон, газобетон и тухлена зидария.

- При полагане в отвори, същите да са обезпрашени и добре омокрени с вода.

- Монтирането на елемента и отстраняването на излишъка от анкерирания състав да се извърши до 5 минути след разбъркване на сухата смес с водата.

- Нанася се ръчно. След приключване на работа, инструментите се измиват с вода.

- Готов за работа разтвор се получава като 1 кг суха смес се разбърква бързо с 250-270 грама вода

- При работа с AK 22 не се допуска:

- А/ смесване на състава с други материали, в т.ч. цимент

- Б/ разреждане на готовата смес с вода след започване на втвърдяване

- да не се полага при пряко слънчево греене, висока влажност, валежи и при температури извън интервала +5°С - +25°С.

ДАНИИ ЗА УПОТРЕБА:

- време за използване на готовата смес при температура 20°С - 10- 15 минути

:: ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показател	Метод на изпитване	Стойност
ЯКОСТ НА ОПЪН ПРИ ОГЪВАНЕ, МРа	БДС EN 196-1	
след 6 часа		1,2
след 24 часа		3,1
след 28 дни		5,6
ЯКОСТ НА ОПЪН ПРИ НАТИСК, МРа	БДС EN 196-1	
след 6 часа		7,4
след 24 часа		14,1
след 28 дни		33,9

:: ОПАКОВКА: 25кг в трислоен плик с полиетиленова вложка
:: БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА:

R 36/37/38	гразнител за очите, дихателните пътища и кожата.
S 24/25	да се избягва контакт с очите и кожата.
Xi	гразнещ.

- При попадане на пръски в очите, незабавно да се направи обилна промивка с вода
- Да се спазва правилника за безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажни и довършителни работи
- Анкерираният състав е негорим.
- Анкерираният състав не отделя по време на работа и при експлоатация вредни за здравето вещества
- Остатъци от използваната суха смес и опаковките от нея да се изхвърлят на определени за целта места.

:: ТРАЙНОСТ, СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:

S 8	опаковката да се пази от влага.
------------	---------------------------------

- Гаранционният срок за съхранение е 12 месеца от датата на производство.
- Анкерираният състав се съхранява в сухи и проветриви складови помещения, в неразпечатани фирмени опаковки в количество до 1 тон, наредени върху дървени палети.
- Транспортира се чрез транспортни средства за общо предназначение, като се предпазва от механични повреди по опаковките.

ЕКОЛОГИЯ



РАБОТНА t°C



НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ



АКТИВ СИП ООД, 9620 Албена, п.к. 1,
 пласмент 0579/ 62060, офис 0579/ 63081, факс 0579/ 62238,
 e-mail: activ_sep@abv.bg, www.active.bg



АКТИВ СИП ООД притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001: 2000
 от Germanischer Lloyd Certification GmbH Certificate No. QS 3105 HH

ISO 9001:2000

